


85094

MOUNTING INFORMATION & WIRING DIAGRAMS RENSEIGNEMENTS POUR MONTAGE ET DIAGRAMMES DES CONNEXIONS INFORMACION PARA MONTAR Y DIAGRAMAS DE INSTALACION DE ALAMBRES


85000 Series - (Direct Current) • 85000 Série-(courant direct) • 85000 Serie-(Corriente Continua)

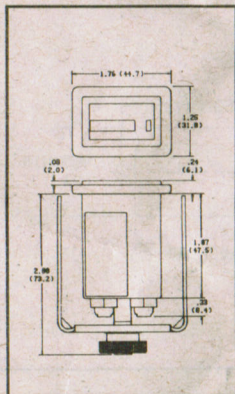

Flush Mount (Stirrup): Panel cutout 1.45 x .95 (36.8 x 24.1) rectangular opening. (See Diagram A for mounting hole dimensions --minus screw holes.)

Montage à niveau (Etrier): Découpage de l'ouverture rectangulaire du panneau 1,45 x ,95 (36,8 x 24,1). (Voir Schéma A pour montage des dimensions de l'orifice -- moins les trous des vis.)


Monte Flush (Trepador): panel de recorte 1,45 x ,95 (36,8 x 24,1) abertura rectangular. (Vea Diagrama A para dimensiones de las hoyas de montaje menos las hoyas de tornillo.)

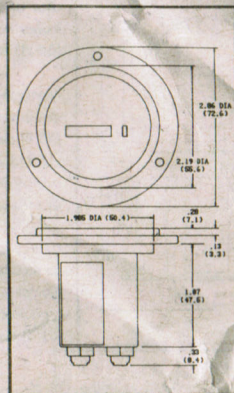

Three-Screw Mount: Panel cutout 2.00 (50.8) diameter opening. Three .150 (3.8) holes equally spaced on 2.53 (64.3) bolt circle diameter.

Montage à trois vis: Découpage de l'ouverture du panneau 2,00 (50,8) de diamètre. Trois orifices de ,150 (3,8) également espacés sur un boulon circulaire de 2,53 (64,3) de diamètre.


Tres tornillo monte: panel de recorte 2.00 (50.8) diámetro abertura. Tres .150 (3.8) hoyas espaciaron equalmonte sobre 2.53 (64.3) cerrojo de diámetro círculo.

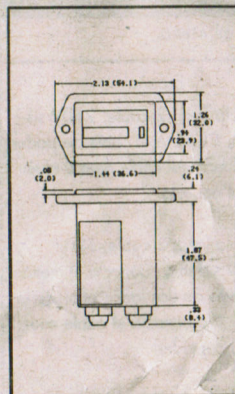

Two-Screw Mount: Panel cutout 1.45 x .95 (36.8 x 24.1) rectangular opening. Two .150 (3.8) holes spaced 1.750 (44.5). (See Diagram A for mounting hole dimensions.)

Montage à deux vis: Découpage de l'ouverture rectangulaire du panneau 1,45 x ,95 (36,8 x 24,1). Deux orifices de ,150 (3,8) espacés de 1,750 (44,5) (Voir Schéma A pour montage des dimensions des orifices.)

Dos Tornillo monte: Panel de recorte 1,45 x ,95 (36,8 x 24,1) abertura rectangular. Dos .150 (3,8) hoyas espacio 1,750 (44,5) olvea. (Diagrama A para dimensiones de las hoyas de montaje.)

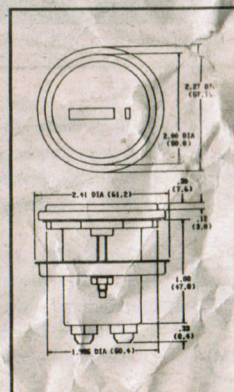

***Flush Mount (Cup):** Panel cutout 2.00 (50.8) diameter opening.


**Montage à niveau (Coupe):* Découpage de l'ouverture du panneau 2,00 (50,8) de diamètre.

*Flush monte (Taza): panel de recorte 2.00 (50.8) diámetro abertura.

*Flush Mount version also available with 2.5" (63.5) bezel.

* La version montage à niveau peut être procurée en 2,5" (63,5) biseau .

* La version montage de flush también es disponible con 2.5 (63.5) bise.

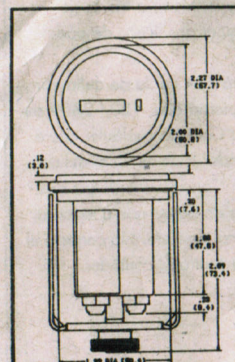

***Flush Mount (Stirrup):** Panel cutout 2.00 (50.8) diameter opening.

**Montage à niveau (Etrier):* Découpage de l'ouverture du panneau 2,00 (50,8) diamètre.


*Monte flush (Trepador): panel de recorte 2.00 (50.8) diámetro abertura.

*Flush Mount version also available with 2.5" (63.5) bezel.



* La version montage à niveau peut être procurée en 2,5" (63,5) biseau .

* La version montage de flush también es disponible con 2.5 (63.5) bise.

Diagram A • Schéma A • Diagrama A

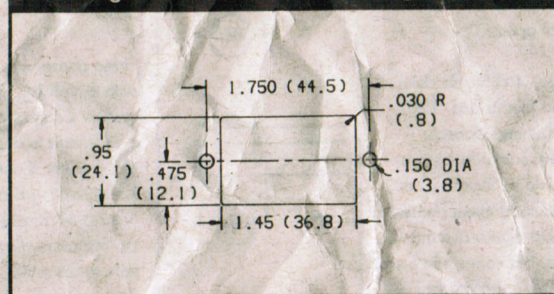

85000 Series Wiring Diagrams (Polarity Sensitive) 85000 Série Diagrammes des connexions (Polarité Sensible) Diagrama de la instalación de alambres serie 85000 (Polaridad Sensible)

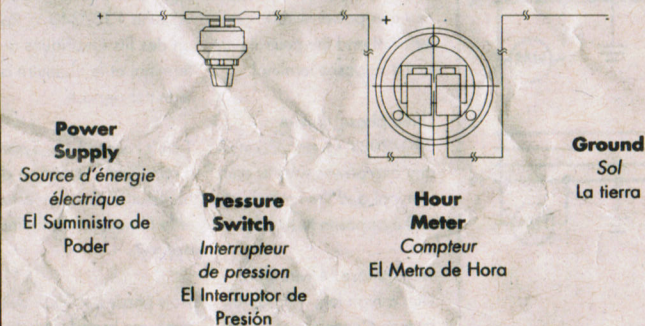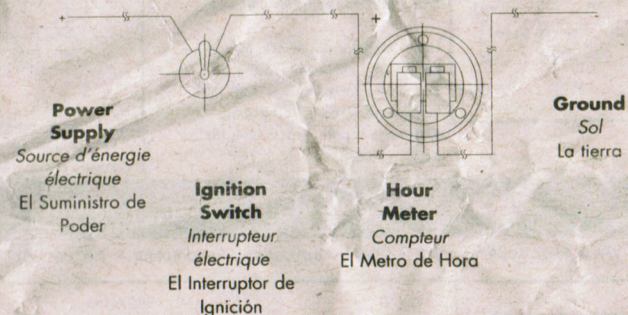

Panel cutout dimensions are $\pm .010$ (.3) tolerance • Les dimensions du découpage du panneau sont $\pm .010$ (.3) tolérance • Los dimensiones del panel recorte son $\pm .010$ (.3) tolerancia

mm-()